



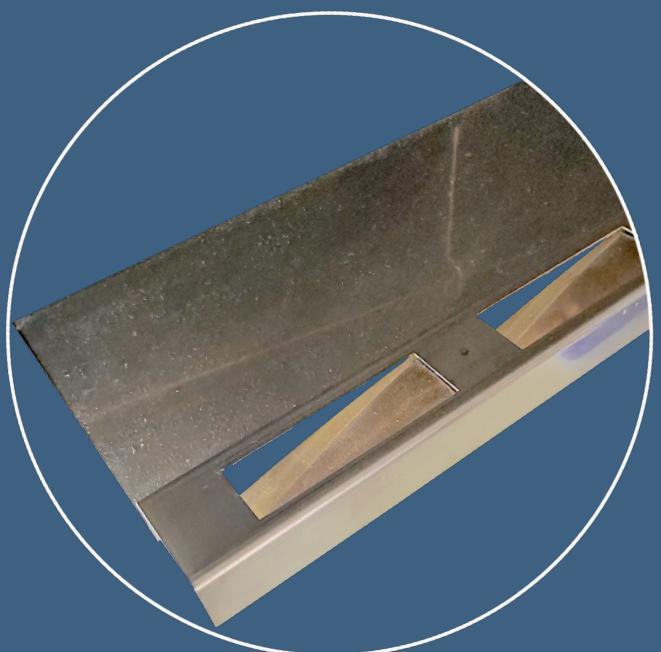

# ***SnapTemp® Pyro***

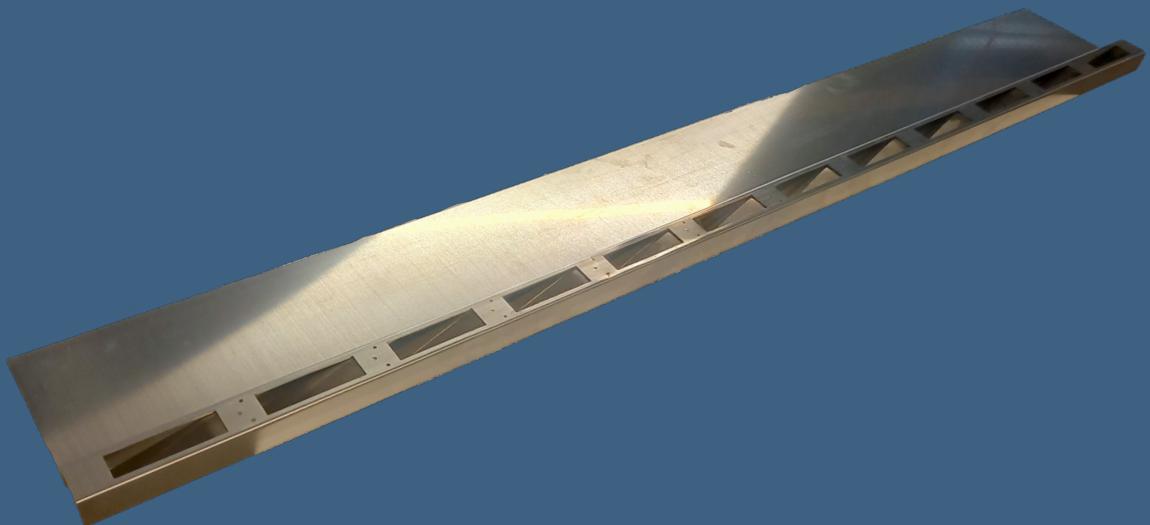


**BARRIERE FEU A BILAMES POUR FAÇADE VENTILEE A BARDAGE NON COMBUSTIBLE**

Référence : STP-01

**Description :**

Tôle préformée ajourée, **équipée d'éléments bilames obturants** pour la sécurité incendie des façades ventilées à bardage **non combustible**

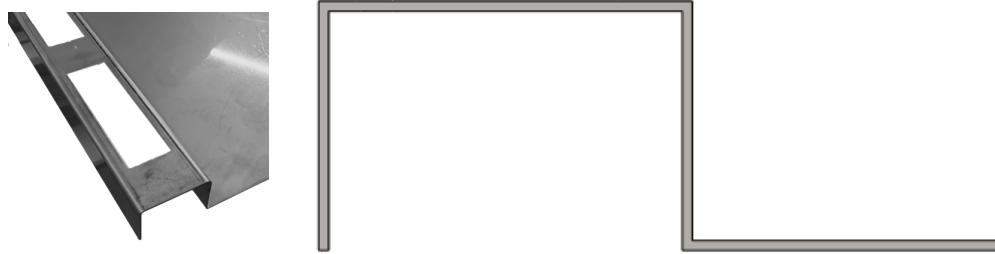**Avantages :**

- Montage simple et rapide dans l'isolant extérieur, sans fixation
- Tenue dans le temps
- Obturation brusque en cas d'incendie
- Maintien d'une ventilation complète, hors incendie, même en cas de fortes chaleurs
- Compatible avec des colonnes de ventilation de largeur 30 à 80mm

**Données Techniques :**


<b>Matériaux utilisés</b>	Tôle : Acier Inoxydable Élément bilame : Invar + Acier Inoxydable colaminé
<b>Conformité</b>	Matériaux classés A1, selon la Décision 96/603/CE de la Commission Européenne : aucune matière combustible dans l'assemblage, ou susceptible de propager le feu.
<b>Dimensions</b>	1000x140x20mm
<b>Températures d'activation</b>	Fermeture de la barrière à 120°C ±10 Réouverture de la barrière à 75°C ±10
<b>Surface d'ouverture</b>	> 10 000 mm <sup>2</sup> par mètre linéaire
<b>Température de stockage</b>	Pas de restriction
<b>Durée de vie en utilisation</b>	Illimitée
<b>Durée max de stockage</b>	Pas de restriction
<b>Poids</b>	Environ 1kg
<b>Livrailles</b>	Par palettes de 480 pièces : 20 bottes de 24 pièces ; 24kg par botte

## Instructions de montage :




Prévoir une fente d'insertion de la tôle (par découpe de l'isolant ou entre deux plaques d'isolation consécutives)

1

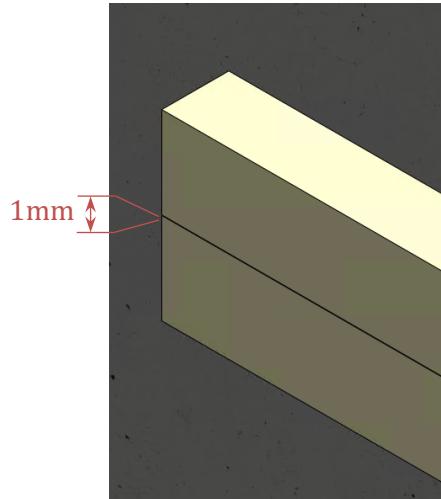

Glisser la tôle dans la fente jusqu'à la position prévue contre le bardage


2

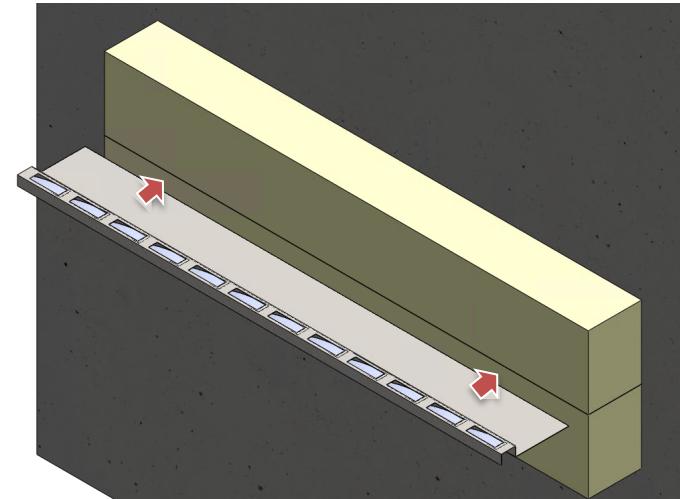


Poursuivre le lattage et le montage de la façade conformément aux recommandations constructeur

**Attention : Mettre le bardage au contact de la barrière-feu**

3

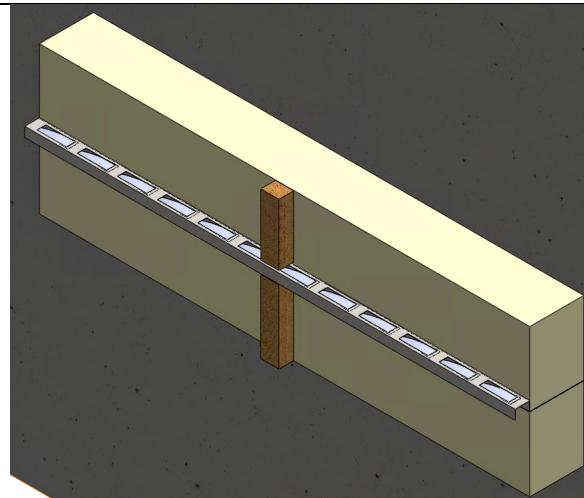


4

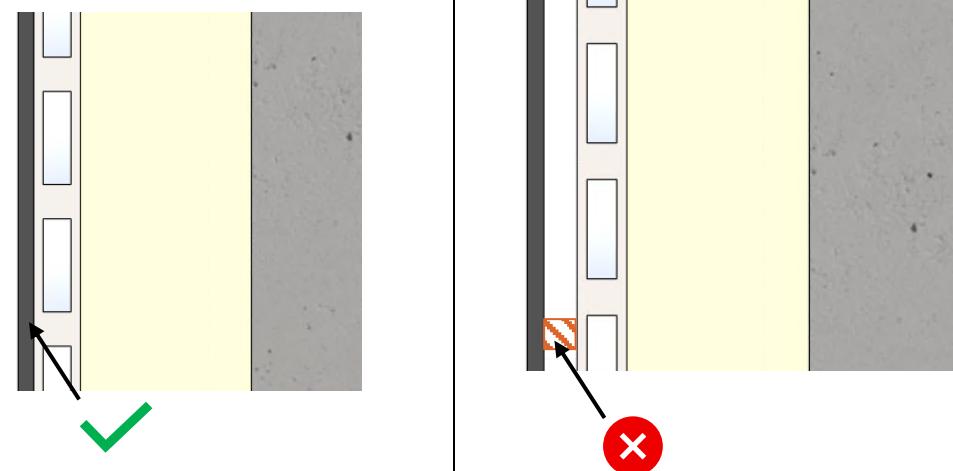


## as particuliers des angles :

ANGLE A 270°

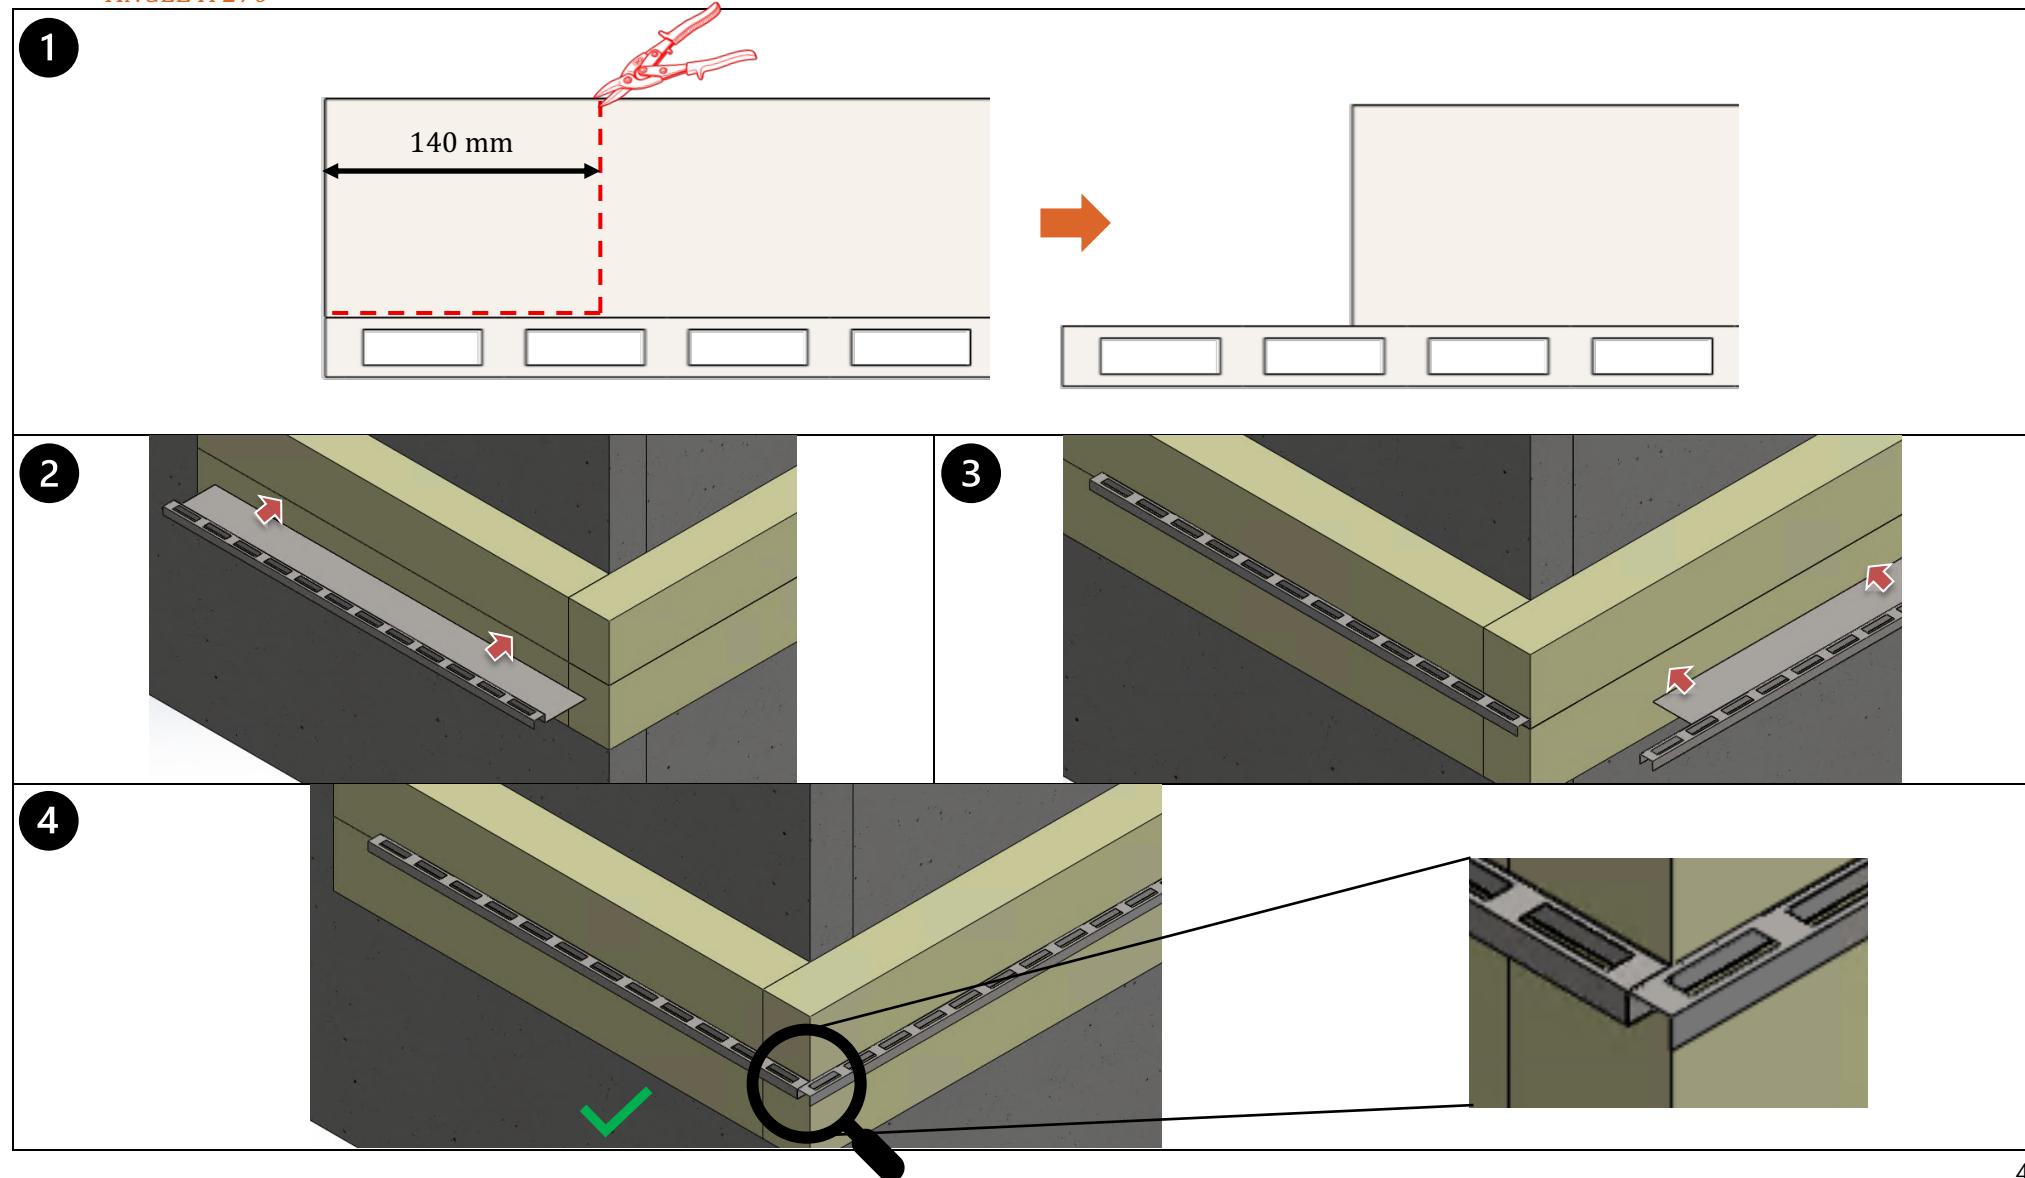



ANGLE A 90°

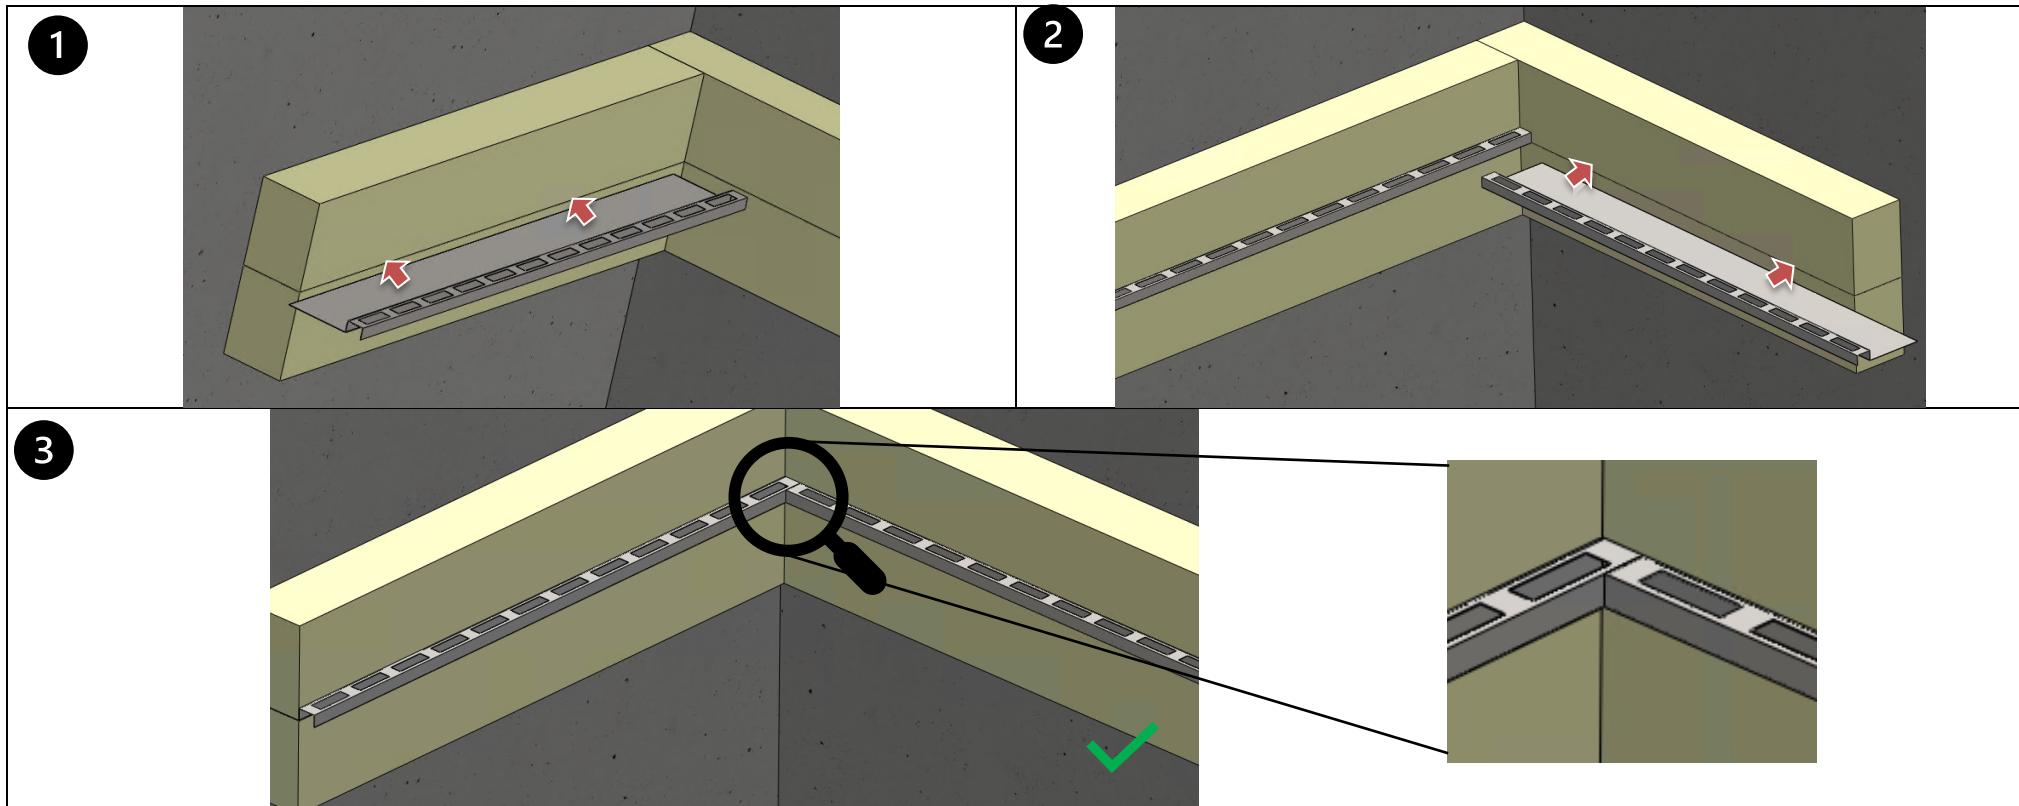**MOTS CLES :**

- Façade ventilée
- Façade non combustible
- Rénovation extérieure
- Isolation extérieure des bâtiments
- Coupe-feu
- Barrière-feu
- Sécurité incendie



Delta Concept  
1 Rue de l'Isère  
38120 Saint Egrève - France

📞 04 76 53 55 81  
✉️ contact@delta-concept.fr  
🌐 www.delta-concept.com

